

# HIGH QUALITY HAND PUMP

สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , น้ำมันเกียร์และจารบีเหลว

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745

Website : [www.niusthailand.co.th](http://www.niusthailand.co.th) , Email : [info@niusthailand.co.th](mailto:info@niusthailand.co.th) , LINE@ : niusthailand

## 1. HIGH FLOW ROTARY HAND PUMPS

ปั๊มมือหมุนรอบละลิตร



**RP32**

วัสดุ : ALUMINUM & ZINC  
PLATED STEEL TUBE  
น้ำหนัก : 4 kg  
อัตราการดูด : 1 L / Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง  
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร  
ความหนืดสูงสุด : SAE 30 , 200 cps



**RP32-1**

วัสดุ : ALUMINUM & ZINC  
PLATED STEEL TUBE  
น้ำหนัก : 4 kg  
อัตราการดูด : 1 L / Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง  
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร  
ความหนืดสูงสุด : SAE 30 , 200 cps



**RP32-2**

วัสดุ : ALUMINUM & ZINC  
PLATED STEEL TUBE  
น้ำหนัก : 4 kg  
อัตราการดูด : 1 L / Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง  
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร  
ความหนืดสูงสุด : SAE 30 , 200 cps

## 2. STAINLESS STEEL AND ALUMINUM ROTARY HAND PUMPS

ปั๊มสารเคมีมือหมุนสแตนเลสและอลูมิเนียม



**RP-8804**

วัสดุ : SS304 , (PPS) & Viton  
น้ำหนัก : 5.5 kg  
อัตราการดูด : 280 cc./Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น  
แอลกอฮอล์ , Solvent บางชนิด , สารเคมีทั่วไป  
ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps



**RP-91AH**

วัสดุ : ALUMINUM ALLOY , RYTON  
(PPS) & VITON  
น้ำหนัก : 3 kg  
อัตราการดูด : 270 cc. / Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น  
Ethyl alcohol , ทินเนอร์ ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 30 , 200 cps

**หมายเหตุ :** ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการหรือไม่ เพิ่มเติมได้จากตาราง “HAND PUMPS SELECTION GUIDE” ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

# HIGH QUALITY HAND PUMP

## สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , น้ำมันเกียร์และจารบีเหลว

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745

Website : [www.niusthailand.co.th](http://www.niusthailand.co.th) , Email : [info@niusthailand.co.th](mailto:info@niusthailand.co.th) , LINE@ : [nisusthailand](https://www.line.me/tv/nisusthailand)

### 3. LEVER ACTING DRUM PUMPS

#### (ปั๊มมือโยกสแตนเลส, อลูมิเนียมและเหล็ก)



#### JW-490S

วัสดุ : SS304 / PVDF (KYNAR)  
น้ำหนัก : 2.5 kg  
อัตราการดูด : 350 cc./Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไปที่มีน้ำเป็นตัวละลาย , น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , กรดและด่างบางชนิด , แอลกอฮอล์ , Solvent ,  
ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps



#### HK-22

วัสดุ : Die-Cast ZINC Alloy  
น้ำหนัก : 2.7 kg  
อัตราการดูด : 500 cc. / Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบใสและแบบหนืด  
ความหนืดสูงสุด : SAE Gear 140 , 700 cps


### 4. DOWN STROKE & LIFT ACTING PISTON PUMPS

#### (ปั๊มมือกดและมือชัก)



#### 8805G

วัสดุ : Chrome Plated Steel , PE & PVC  
น้ำหนัก : 1 kg  
อัตราการดูด : 70 cc. / Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบใสและแบบหนืด โดยปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับถังขนาดเล็ก 5 แกลลอน หรือ 19 ลิตร  
ความหนืดสูงสุด : SAE Gear 140 , 700 cps

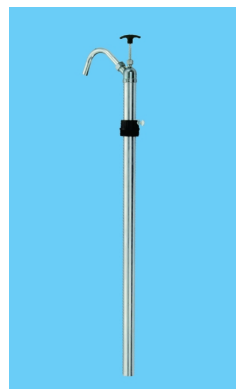

#### 8806

วัสดุ : Chrome Plated Steel ,  
น้ำหนัก : 2 kg  
อัตราการดูด : 670 cc. / Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป กรดและด่างอ่อนๆ , น้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบใสและแบบหนืด  
ความหนืดสูงสุด : SAE Gear 140 , 700 cps

**หมายเหตุ :** ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการหรือไม่ เพิ่มเติมได้จากตาราง “HAND PUMPS SELECTION GUIDE” ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ