

HIGH QUALITY HAND PUMP

สำหรับสารเคมี,อาหาร และของเหลวทุกชนิด

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745

Website : www.niusthailand.co.th , Email : info@niusthailand.co.th , LINE@: [nisusthailand](https://www.line.me/tw/nisusthailand)

3. HIGH QUALITY PLASTIC ROTARY HAND PUMPS

ปั๊มสารเคมีแบบมือหมุน



RP-90RTS

วัสดุ : RYTON (PPS) / TEFLON / SS304
น้ำหนัก : 2.5 kg
อัตราการดูด : 270 cc./Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป กรดและด่างทุกชนิด
(ยกเว้นกรดและด่างที่เข้มข้นสูงมากๆ) ทินเนอร์ , Solvents ฯลฯ
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps



RP-90RTS

วัสดุ : PP & PTFE
น้ำหนัก : 2.2 kg
อัตราการดูด : 270 cc./Rotation
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไปที่ไม่กัดกร่อน
หรือจำพวกกรดและด่างที่ไม่เข้มข้นมากนัก
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps

4. LEVER ACTING AND PISTON DRUM PUMPS

ปั๊มสารเคมีแบบมือโยก



T-490S

วัสดุ : TEFLON COMPONENT / SS316
น้ำหนัก : 1.3 kg
อัตราการดูด : 400 cc. / Stroke
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทุกชนิด,
กรดและด่างทุกชนิด ทุกความเข้มข้น
น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , ฯลฯ
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps



R-490ST

วัสดุ : RYTON (PPS) / TEFLON / SS316
น้ำหนัก : 1.3 kg
อัตราการดูด : 400 cc. / Stroke
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป
กรดและด่างทุกชนิด , น้ำมันเชื้อเพลิง ,
น้ำมันหล่อลื่น , ทินเนอร์ , แอลกอฮอล์ , Solvents ฯลฯ
(ยกเว้นกรดและด่างที่เข้มข้นสูงมากๆ)
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps



P-490S

วัสดุ : PP / SS316
น้ำหนัก : 1.3 kg
อัตราการดูด : 400 cc. / Stroke
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป
กรดและด่างทุกชนิด , แอลกอฮอล์ ฯลฯ
(ยกเว้นกรดและด่างที่เข้มข้นสูงมากๆ)
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps

หมายเหตุ : ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการหรือไม่ เพิ่มเติมได้จากตาราง “HAND PUMPS SELECTION GUIDE” ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

HIGH QUALITY HAND PUMP

สำหรับสารเคมี,อาหาร และของเหลวทุกชนิด

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745

Website : www.niusthailand.co.th , Email : info@niusthailand.co.th , LINE@: [niusthailand](https://www.line.me/@niusthailand)


5. DOWN STROKE , LIFT ACTING PISTON PUMPS & SYPHON PUMP

(ปั๊มสารเคมี,อาหารและของเหลวแบบมือกดหรือปั๊มแบบมือชัก และปั๊มแบบก้านน้ำ)



H-304ST

วัสดุ : SS304 / TEFLON
น้ำหนัก : 2 kg
อัตราการดูด : 650 cc./Stroke
อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป
กรดและด่างอ่อนๆ , น้ำมันหล่อลื่น ,
น้ำมันเชื้อเพลิง
ความหนืดสูงสุด : 4000 SSU , 700 cps

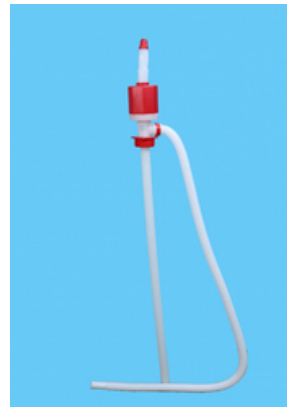

4A-HDPE

วัสดุ : HDPE
น้ำหนัก : 0.47 kg
อัตราการดูด : สูงสุด 20 LPM
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป
กรดและด่างอ่อนๆ
*ไม่เหมาะจะใช้กับของเหลวที่หนืด



EZI PUMP

วัสดุ : PP & PE (FDA Compliant)
น้ำหนัก : 0.7 kg
อัตราการดูด : 400 cc. / Stroke
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป
กรดและด่างอ่อนๆ
*รองรับความหนืดสูงสุด 3,000 cps.

หมายเหตุ : ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการหรือไม่ ได้จากตาราง “HAND PUMPS SELECTION GUIDE” ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

