

# HIGH QUALITY HAND PUMPS

## สำหรับสารเคมี,กรด-ด่าง และอื่นๆ

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745  
website : [www.nisusthailand.co.th](http://www.nisusthailand.co.th) , e-mail : [info@nisusthailand.co.th](mailto:info@nisusthailand.co.th)

## 1. HIGH FLOW CHEMICAL ROTARY HAND PUMPS

### ( ปั๊มสารเคมีมือหมุนรอบละลิตร )



**RP-32R**

วัสดุ : RYTON [PPS] , Viton & SS304  
น้ำหนัก : 4 kg  
อัตราการดูด : 1 L/Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไปที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ,  
กรดและด่างบางชนิด (ยกเว้นกรดและด่างที่เข้มข้นสูงมากๆ)  
ความหนืดสูงสุด : SAE 30 , 200 cps

NISUS (THAILAND) CO., LTD.  
Tel : 0-2898-8901-3 , Fax : 0-2898-7745  
[www.nisusthailand.co.th](http://www.nisusthailand.co.th)  
[www.nisusthailand.com](http://www.nisusthailand.com)  
E-mail : [info@nisusthailand.co.th](mailto:info@nisusthailand.co.th)

## 2. STAINLESS STEEL & PVDF ROTARY HAND PUMPS

### ( ปั๊มสารเคมีมือหมุนสแตนเลส และ PVDF สำหรับสารเคมีที่กัดกร่อน )



**JW-218**

วัสดุ : SS304 , RYTON [PPS]  
& PTFE  
น้ำหนัก : 4.5 kg  
อัตราการดูด : 350 cc./Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น ,  
ทินเนอร์ , แอลกอฮอล์ , solvents ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps

**หมายเหตุ :** ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการหรือไม่ ได้จากตาราง " HAND PUMPS SELECTION GUIDE " ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ



**RP-8804**

วัสดุ : SS304 , RYTON [PPS]  
& PTFE  
น้ำหนัก : 5.5 kg  
อัตราการดูด : 280 cc./Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 60 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น ,  
แอลกอฮอล์, solvents บางชนิด, สารเคมีทั่วไป ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps



**JW-220**

วัสดุ : PVDF [KYNAR] , SS304  
& Viton  
น้ำหนัก : 4 kg  
อัตราการดูด : 350 cc./Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : กรดเข้มข้น, คลอรีนน้ำ, สารเคมี  
ที่กัดกร่อนรุนแรง , ตัวทำละลายบางชนิด ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps

# HIGH QUALITY HAND PUMPS

## สำหรับสารเคมี,กรด-ด่าง และอื่นๆ

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745  
website : www.nisusthailand.co.th , e-mail : info@nisusthailand.co.th

### 3. HIGH QUALITY PLASTIC ROTARY HAND PUMPS

#### ( บั้มสารเคมีแบบมือหมุน )



**RP-90RTS**

วัสดุ : RYTON [PPS] / TEFLON / SS304  
น้ำหนัก : 2.5 kg  
อัตราการดูด : 270 cc./Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป  
กรดและด่างบางชนิด (ยกเว้นกรดและด่าง  
ที่เข้มข้นสูงมากๆ), ทินเนอร์ , Solvents ฯลฯ  
ความหนืดสูง : SAE 20 , 100 cps



**RP-90PT**


วัสดุ : PP / TEFLON  
น้ำหนัก : 2.5 kg  
อัตราการดูด : 270 cc./Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป  
กรดและด่างบางชนิด (ยกเว้นกรดและด่าง  
ที่เข้มข้นสูงมากๆ), แอลกอฮอล์บางชนิด ฯลฯ  
ความหนืดสูง : SAE 20 , 100 cps



**RP-150RTS**

วัสดุ : RYTON [PPS] / TEFLON & SS304  
น้ำหนัก : 3.25 kg  
อัตราการดูด : 370 cc./Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป  
กรดและด่างบางชนิด (ยกเว้นกรดและด่าง  
ที่เข้มข้นสูงมากๆ), น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น,  
ทินเนอร์ , แอลกอฮอล์ , Solvents ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps

**หมายเหตุ :** ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการหรือไม่ ได้จากตาราง " HAND PUMPS SELECTION GUIDE " ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

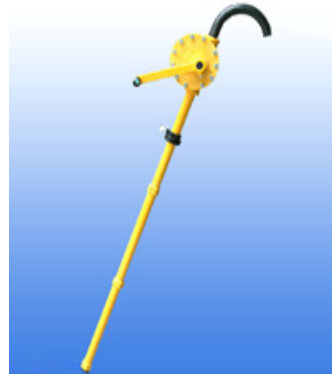

**RP-150PT-1**

วัสดุ : PP / TEFLON / SS304  
น้ำหนัก : 3.25 kg  
อัตราการดูด : 370 cc./Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป  
กรดและด่างบางชนิด (ยกเว้นกรดและด่าง  
ที่เข้มข้นสูงมากๆ), แอลกอฮอล์บางชนิด ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps



**RP-150R**

วัสดุ : RYTON [PPS] / PP  
น้ำหนัก : 3.25 kg  
อัตราการดูด : 370 cc./Rotation  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป  
กรดและด่างบางชนิด (ยกเว้นกรดและด่าง  
ที่เข้มข้นสูงมากๆ), แอลกอฮอล์บางชนิด ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps

# HIGH QUALITY HAND PUMPS

## สำหรับสารเคมี,กรด-ด่าง และอื่นๆ

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745  
website : [www.nisusthailand.co.th](http://www.nisusthailand.co.th) , e-mail : [info@nisusthailand.co.th](mailto:info@nisusthailand.co.th)

### 4. LEVER ACTING AND PISTON DRUM PUMPS ( ปั๊มสารเคมีแบบมือโยก )



**T-490S**

วัสดุ : TEFLON COMPONENT / SS316  
น้ำหนัก : 1.3 kg  
อัตราการดูด : 400 cc./Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทุกชนิด  
กรดและด่างทุกชนิด ที่กัดกร่อนสูง  
น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps



**R-490ST**

วัสดุ : RYTON [PPS] / TEFLON / SS316  
น้ำหนัก : 1.3 kg  
อัตราการดูด : 400 cc./Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป  
กรดและด่างบางชนิด (ยกเว้นกรดและด่าง  
ที่เข้มข้นสูงมากๆ), น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น,  
ทินเนอร์ , แอลกอฮอล์ , Solvents ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps



**P-490S**

วัสดุ : PP / SS316  
น้ำหนัก : 1.3 kg  
อัตราการดูด : 400 cc./Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไป  
กรดและด่างบางชนิด (ยกเว้นกรดและด่าง  
ที่เข้มข้นสูงมากๆ), แอลกอฮอล์บางชนิด ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 20 , 100 cps



**JW-490S**

วัสดุ : SS304 / PVDF [KYNAR]  
น้ำหนัก : 2.5 kg  
อัตราการดูด : 350 cc./Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีทั่วไปที่มีน้ำเป็นตัวทำ  
ละลาย , น้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันหล่อลื่น , กรดและด่าง  
บางชนิด , แอลกอฮอล์ , Solvents บางชนิด ฯลฯ  
ความหนืดสูงสุด : SAE 50 , 400 cps

**หมายเหตุ :** ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการหรือไม่ ได้จากตาราง " HAND PUMPS SELECTION GUIDE " ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**NISUS (THAILAND) CO., LTD.**  
Tel : 0-2898-8901-3 , Fax : 0-2898-7745  
[www.nisusthailand.co.th](http://www.nisusthailand.co.th)  
[www.nisusthailand.com](http://www.nisusthailand.com)  
E-mail : [info@nisusthailand.co.th](mailto:info@nisusthailand.co.th)

# HIGH QUALITY HAND PUMPS

## สำหรับสารเคมี,กรด-ด่าง และอื่นๆ

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-898-8901 ถึง 3 โทรสาร : 02-898-7745  
website : www.nisusthailand.co.th , e-mail : info@nisusthailand.co.th

### 5. DOWN STROKE , LIFT ACTING PISTON PUMPS & SYPHON PUMP ( ปั๊มสารเคมี,อาหารและของเหลวแบบมือกดหรือปั๊มแบบมือชัก และปั๊มแบบกาลักน้ำ )



**JW-80A**

วัสดุ : PP / PE / NBR  
น้ำหนัก : 0.38 kg  
อัตราการดูด : 230 cc./Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันพืช,น้ำมันทาผิว,  
สารเคมีต่างๆที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย , กรดต่างแบบ  
อ่อนๆ ฯลฯ โดยปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับถึงทุกขนาด  
ตั้งแต่ 5 แกลลอน หรือ 19 ลิตร จนถึง 200 ลิตร  
ความหนืดสูงสุด : 4000 SSU , 700 cps



**JW-168**

วัสดุ : PP / PE  
น้ำหนัก : 0.42 kg  
อัตราการดูด : 230 cc./Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันพืช,น้ำมันทาผิว,  
สารเคมีต่างๆที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย , กรดต่างแบบ  
อ่อนๆ ฯลฯ โดยปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับถึงทุกขนาด  
ตั้งแต่ 5 แกลลอน หรือ 19 ลิตร จนถึง 200 ลิตร  
ความหนืดสูงสุด : 4000 SSU , 700 cps



**JW-300PA**

วัสดุ : PVC/Viton  
น้ำหนัก : 0.83 kg  
อัตราการดูด : 650 cc./Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : น้ำมันพืช,น้ำมันทาผิว,  
สารเคมีต่างๆที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย , กรดต่างแบบ  
อ่อนๆ ฯลฯ โดยปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับถึงขนาด  
ตั้งแต่ 15 แกลลอน หรือ 60 ลิตร จนถึง 200 ลิตร  
ความหนืดสูงสุด : 4000 SSU , 700 cps



**H-304ST**

วัสดุ : SS304 / TEFLON  
น้ำหนัก : 2 kg  
อัตราการดูด : 650 cc./Stroke  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีต่างๆไป  
กรดและต่างอ่อนๆ , น้ำมันหล่อลื่น ,  
น้ำมันเชื้อเพลิง  
ความหนืดสูงสุด : 1500 cps

**หมายเหตุ :** ทางผู้ใช้งานควรตรวจสอบคุณสมบัติของปั๊มแต่ละรุ่นว่าเหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกับสารเคมีหรือของเหลวที่ท่านต้องการ  
หรือไม่ ได้จากตาราง " HAND PUMPS SELECTION GUIDE " ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ



**4A-HDPE**

วัสดุ : HDPE  
น้ำหนัก : 0.47 kg  
อัตราการดูด : สูงสุด 20 LPM  
อุณหภูมิสูงสุด : 49 °C  
เหมาะกับ : สารเคมีต่างๆไป ,  
กรดและต่างอ่อนๆ

**\* ไม่เหมาะจะใช้กับของเหลวที่หนืด**

**NISUS (THAILAND) CO., LTD.**  
Tel : 0-2898-8901-3 , Fax : 0-2898-7745  
[www.nisusthailand.co.th](http://www.nisusthailand.co.th)  
[www.nisusthailand.com](http://www.nisusthailand.com)  
E-mail : [info@nisusthailand.co.th](mailto:info@nisusthailand.co.th)